

General MAGIC 2.4 GHz magický dálkový ovladač- létající myš



Vlastnosti:

- 6osý ovladač s funkcí myši
- Standartní klávesnice
- Klávesy pro IR učení
- Dosah až 10 m
- Ukazatel nízké kapacity baterií

Duální LED dioda – její stavy

- Pokud je ovladač spárován se zařízením **zelené** LED světlo zhasne.

1x blikne, pokud na ovladači zmáčknete nějaké tlačítko.

- Pokud je kurzor zamčen, LED dioda zhasne a **zelené** světýlko 1 x blikne, pokud zmáčknete jakoukoliv klávesu

- Pokud ovladač ztratí spojení se zařízením / donglem začne LED dioda střídavě blikat **zeleně** a **červeně**.

- Pokud je ovladač v IR režimu LED dioda 1x **červeně** blikne při zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka na ovladači.

- Pokud mají baterie v ovladači nižší (nedostačující) napětí **zelená** dioda začne pomalu blikat.

- Ovladač přechází ve stav spánku, pokud není více jak 20 sekund používán.

Režim spánku ukončíte zmáčknutím jakéhokoliv tlačítka.

Zapnout / Vypnout



Rozložení kláves

- : Zapnout / Vypnout
- : OK / L tlačítko myši
- : Zpět domů
- : Ukaž aplikace, které běží
- : Zpět / P tlačítko myši
- : Enter
- : Menu
- : Zámek kurzoru
- : Mute
- : TV: IR / 2.4 G přepínač
- : Otevření mediálního centra
- : E-mail
- : Internetový prohlížeč
- : VOL+ : Hlasitost +
- : VOL- : Hlasitost -
- : PG+ : Stranka před
- : PG- : Stranka zpět

Párování ovladače se zařízením:

1. Vložte příložený USB dongle do USB portu zařízení (TV, PC), které chcete ovládat. Většinou stačí jen chvíli počkat a ovladač se spáruje sám (plug&play). Na obrazovce se objeví šipka-kurzor, se kterým můžete pomocí ovladače pohybovat. Pokud ne, pokračujte bodem 2:
2. Zmáčkněte a držte současně tlačítka OK a TV na ovladači po dobu 3 sekund.
3. **Červená** a **zelená** LED dioda začne střídavě blikat = Ovladač se tedy páruje se zařízením.
Pokud můžete s ovladačem lehce mávat bez sekání apod. vše proběhlo v pořádku a ovladač se úspěšně spároval s Vaším zařízením.

Jak změnit rychlost kurzoru:

Pokud Vám rychlost kurzoru nevyhovuje, máte možnost ji změnit.

1. Zrychlení - stiskněte OK a VOL+
2. Zpomalení - stiskněte OK a VOL-

Učení nových IR povelů:

Jako příklad uvádíme naučení tlačítka POWER

Zapnout / Vypnout z dálkového ovladače:

- A/** Lehce zmáčkněte tlačítka TV na ovladači General.
- B/** Dlouze zmáčkněte červené tlačítka „TV“ na Generalovi, LED dioda bliká **červeně** a pak se trvale rozsvítí červeně. Ovladač General je v režimu učení.
- C/** Dejte ovladače vysílacími diodami k sobě na vzdálenost alespoň 2cm. Pak zmáčkněte tlačítka, které chcete naučit na Generalovi např. POWER. **Červená** LED začne blikat.
- D/** Zmáčkněte a tlačítka POWER na Vašem původním originálním dálkovém ovladači, které chcete Generala naučit. Červená LED dioda 3 krátce blikne a dále svítí a čeká na další povely. Naučení jednoho tlačítka POWER proběhlo úspěšně. Takto naučte Generala všechny požadované funkce z originálního ovladače.
- E/** Na konci učení zmáčkněte tlačítka TV pro ukončení učicího režimu. **Červená** LED dioda zhasne.

IR klavesy režimu kopírování



Učící IR mód



Popis klávesnice:

Klávesnice obsahuje 42 kláves

ESC: opustit probíhající operaci / úkol

Tab: posunování odstavců

Caps: velká písmena

Shift: klávesnice pro velká písmena

Ctrl: k použití v kombinaci s další klávesou k vyvolání speciální funkce

Fn: držte klávesu **Fn** + a zmáčkněte klávesu s modrým znakem v pravém horním rohu

Alt: používán pro změnu funkce dalších kláves


SPACE: mezerník

ENTER: potvrzení operace

X: zrušení vymazání

DEL: vymazat

↑ ↓ ← →: Směrové šipky

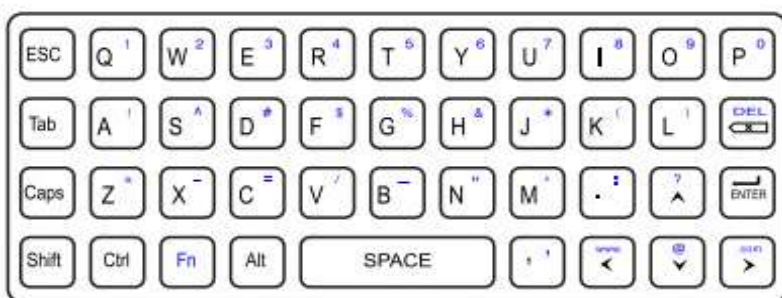

Speciální klávesy

Standartní klávesy

Modré znaky (použití v kombinaci s Fn)

Specifikace ovladače General Magic:

- 2,4G RF wireless
- 87 tlačítek
- Dosah ovladače: až 10 metrů
- Typ baterií: 2 x AAA
- Spotřeba: <10mA
- Spotřeba ve Standby režimu: <20μA
- Materiál: guma a silikon
- Barva: černá
- Rozměry: 172 x 55 x 19 mm
- Váha: 97g