

# dreambox RCU-BT



NÁVOD





## Dreambox RCU-BT popis tlačidiel

- 1 MUTE  
Vypnite zvuk
- 2 POWER  
Zapnutie a vypnutie Dreamboxu (pohotovostný režim)
- 3 REŽIM  
Prepínanie medzi režimom prijímača a TV
- 4 Rýchle pretáčanie dozadu  
Rýchle pretáčanie dozadu, až 128-krát rýchlejšie ako normálna rýchlosť (x2 / 4/8/16/32/64/128)
- 5 Rýchlo dopredu  
Rýchly posun vpred, až 128-krát rýchlejší ako vpred normálna rýchlosť (x2 / 4/8/16/32/64/128)
- 6 Prehrať / Pozastaviť / Časový posun  
Prehrať / pozastaviť nahrávanie, spustiť časový posun
- 7 REC  
Spustite alebo naprogramujte nahrávanie
- 8 TXT  
Teletext
- 9 STOP  
Ukončí prehrávanie záznamu alebo časového posunu a prepne na aktuálny program
- 10 farebné tlačidlá  
Rôzne funkcie - v závislosti od informácií na displeji
- 11 INFO  
Vyvolajte informácie o programe alebo informačnú ponuku
- 12 MENU  
Vyvolajte hlavné menu
- 13 smerové tlačidlá  
Pohybujte sa po obrazovke hore, dole, doľava a doprava
- 14 OK  
Potvrďuje vybraný výber ponuky
  
- 15 AUDIO  
Výber zvukovej stopy (napr. Stereo)
- 16 PVR  
Zobrazí uložené nahrávky
- 17 EXIT  
Opustenie aktuálneho menu alebo návrat o krok späť
- 18 Ovládanie hlasitosti +/- hlasitosti
- 19 programy +/-

V zozname programov sa môžete pohybovať tam a späť

20 MIC

Mikrofón na hlasové ovládanie

21-ciferné klávesy

Priamy výber programu alebo zadávanie textu


A) Preinštalovanie Dreamboxu a RCU-BT

1. Po vykonaní základných nastavení v Sprievodcovi spustením sa zobrazí konfiguračné okno pre nadviazanie spojenia s inými zariadeniami - napr.

B. pomocou diaľkového ovládača RCU-BT (DM RCU).



Diaľkové ovládanie bude rozpoznané automaticky. Ak sa chcete pripojiť, stlačte žlté tlačidlo na diaľkovom ovládači.

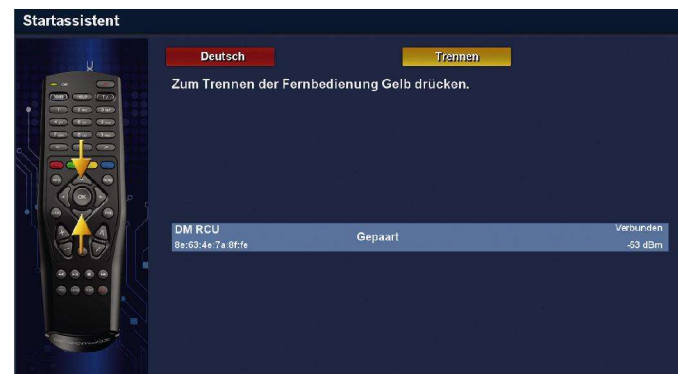

Spojenie s diaľkovým ovládačom je nadviazané. Ak je pripojenie úspešné, na riadku DM-RCU sa zobrazí „Paired“.

## B) Už nakonfigurovaný adaptér Dreambox + Bluetooth alebo pripojenie nového bluetooth diaľkové ovládania

Ak je váš Dreambox už nakonfigurovaný a vložíte adaptér Bluetooth (adaptér BT) alebo je rozpoznané nové diaľkové ovládanie Bluetooth, po prvom spustení systému alebo po vložení batérií do nového diaľkového ovládača sa zobrazí nasledujúca správa:



Pre nadviazanie spojenia zvolíte „áno“. Diaľkové ovládanie bude rozpoznané automaticky.



Pripojte sa stlačením tlačidla „OK“ na diaľkovom ovládaní. Spojenie s diaľkovým ovládaním je nadviazané. Ak je pripojenie úspešné, na riadku DM-RCU sa zobrazí „Paired“.



## C) Nastavenia alebo manuálne pripojenie alebo odpojenie diaľkového ovládania

1. Stlačte „MENU“ na diaľkovom ovládači. V okne ponuky vyberte: Nastavenia> Zariadenia> Vstupné zariadenia> diaľkové ovládanie dreambox (bluetooth le)



Teraz môžete odpojiť diaľkový ovládač alebo pripojiť nový diaľkový ovládač manuálne pomocou žltého tlačidla na diaľkovom ovládači.

a) Odpojenie pripojenia:



Stlačte OK na ovládači




Zobrazí sa otázka, či sa chcete skutočne odpojiť. Rozhodnutie potvrdíte „áno“.

b) Nadviazanie spojenia:



Dial'kové ovládanie, ktoré ešte nie je pripojené, bude rozpoznané automaticky. Ak sa chcete pripojiť, stlačte na dial'kovom ovládači tlačidlo „OK“.

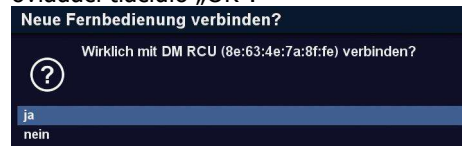

Zobrazí sa otázka, či naozaj chcete nadviazať spojenie. Pripojenie potvrdíte „áno“.



Spojenie s dial'kovým ovládaním je nadviazané. Ak je pripojenie úspešné, na riadku DM-RCU sa zobrazí „Paired“.

## D) Rozšírené funkcie



Vyberte vstupné zariadenie, pre ktoré chcete použiť rozšírené funkcie, a stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači.



Tu môžete zmeniť farbu LED prstenca na diaľkovom ovládači a zapnúť alebo vypnúť haptickú spätnú väzbu pri výbere zoznamu.



Ellano.sk  
Stiavnička 211  
97681 Podbrezová  
+421908072878  
+421911072878  
[satelite@ellano.sk](mailto:satelite@ellano.sk)  
[www.satelite.ellano.sk](http://www.satelite.ellano.sk)  
[www.dreambox.sk](http://www.dreambox.sk)